



Designerly approach to occupant health with interaction of building material selection and healthy environment

ARTICLE INFO

Article Type
Analytic Study

Authors

Maryam Rasoolzadeh
Mohammad Moshari*

How to cite this article

Rasoolzadeh M, Moshari M. Designerly approach to occupant health with interaction of building material selection and healthy environment. *Naqshejahan* 2023; 13 (3) :129-148

http://bsnt.modares.ac.ir/article_2-73856-fa.html

1- Tarbiat Modares University,
Tehran, Iran

2- Faculty of Environment,
University of Tehran, Tehran,
Iran

*Correspondence

Address: Faculty of Environment,
University of Tehran, Tehran, Iran

Email: moshari@ut.ac.ir

Article History

Received:
Accepted:
Published:

ABSTRACT

Aims: In the designerly approach to "healthy architecture", indoor air quality (IAQ) and a healthy environment are going to be addressed comprehensively. The conceptual framework starts from comprehensive understanding of a healthy environment to the adoption of recombinant emerging materials in the building industry. The research is to introduce the concept of "healthy building" at the crossroads of choosing green building materials, biocomputing and a healthy environment.

Methods: The research methodology is based on "theoretical saturation" obtained from the research background. The focus group discussion approved the validity and reliability of the research. The high-performance architecture theory theoretical framework in which the "healthy building" variable includes "building chemistry", "building biology" and "building physics"; and "occupants' opinion" variable includes "energy efficiency", "satisfaction" and "health".

Findings: The quantitative and numerical results of the research point to the importance and relationship of the concept of "healthy building" with the "occupants' opinion" and show that it is possible to control hazardous chemicals with the help of high-efficiency screening models. In the construction industry, the optimal use of emerging recombinant construction materials is emphasized in the design and construction process.

Conclusion: The research introduces an integrated concept to materialize healthy building design based on building chemistry to support the occupants' health and safety. The integration of bauphysik, bauchemie and baubiologie is a way to lay the foundation of the concept of healthy building. It emphasizes the importance of environmental planning, management and education in the optimal selection of newly emergent recombinant materials.

Keywords: bauchemie, occupant health and safety, indoor air quality (IAQ), environmental education and management, eco-friendly material, biocomputing, high-performance architecture

CITATION LINKS

- [1] Ece N. Baubiologie...[2] Rebernik A. Baubiologie-wenn...[3] Rasoolzadeh M...[4] Virnich MH, für Baubiologie I, Baubiologen...[5] Shams G. Rasoolzadeh M. Bauchemie...[6] Shams G, Moshari M. Health...[7] Loftness V, Hakkinen B, Adan O, Nevalainen A...[8] Ghomeshi M, Pourzargar M, Mahdavinejad M...[9] Mohtashami N, Mahdavinejad M, Bemanian...[10] Huang L, Fantke P, Ritscher A, Jolliet O. Chemicals...[11] Huang L, Anastas N, Egeghy P, Vallero DA, Jolliet O, Bare J. Integrating...[12] Ye W, Won D, Zhang X. Examining the applicability of empirical models using short...[13] Liu Z, Ye W, Little JC. Predicting emissions of volatile and semivolatile organic...[14] Little JC, Hodgson AT, Gadgil AJ. Modeling emissions of volatile organic compounds...[15] Huang L, Jolliet O. A parsimonious model for the release of volatile organic compounds....[16] Huang L, Micolier A, Gavin HP, Jolliet O. Modeling chemical releases from building....[17] Fantke P, Chiu WA, Aylward L, Judson R, Huang L, Jang S, Gouin T, Rhomberg L, Aurisano...[18] Jolliet O, Huang L, Hou P, Fantke P. High throughput risk and impact screening of chemicals in consumer...[19] Pharosproject.net...[20] Jolliet O, Ernstoff AS, Csiszar SA, Fantke P. Defining product intake fraction to quantify...[21] Deng B, Kim CN. An analytical model for VOCs emission from dry building materials...[22] Van Eeuwijk P, Angehm Z. How to Conduct a Focus Group Discussion (FGD). Methodological...[23] Sim J, Waterfield J. Focus group methodology: some ethical challenges. Quality & quantity...[24] Yulianti T, Sulistyawati A. Online Focus Group Discussion (OFGD)...[25] Williams SN, Armitage CJ, Tampe T, Dienes K. Public perceptions and experiences of social distancing and social isolation during the COVID-19...

امروزه آلودگی هوا و قرارگرفتن انسان در معرض هوای با کیفیت پایین بسیار مهم است. به عبارت دیگر، امروزه سلامت بهره‌برداران و استفاده‌کنندگان از فضای بسته خانه یا محل کار بیش از هر زمان دیگر مورد توجه اندیشمندان قرارگرفته است. بنابر گزارش‌های سازمان بهداشت جهانی، دلیل بسیاری از مرگ‌های زودرس، قرار گرفتن در معرض آلاینده‌های هوای داخل ساختمان است. نورگل ایسه در معرفی خانه تاکید می‌کند همانطور که بسیاری از حیوانات لانه می‌سازند و گاهی اوقات آنها را تزئین می‌کنند، مردم نیز می‌خواهند به طور فعال و خلاقانه محیط زندگی خود را طراحی کنند. مطالعات نشان می‌دهد که امروزه مردم تا حدود ۹۰ درصد از زندگی خود را در داخل فضای بسته خانه یا محل کار می‌گذرانند. ما کار می‌کنیم، زندگی می‌کنیم، بازی می‌کنیم، می‌خواهیم و در داخل خانه زندگی می‌کنیم. بنابراین، این فضاهای باید تا حد امکان دلپذیر، محرك و آرامش بخش باشند. محیط ساخته شده ما به عنوان پوست سوم ما محافظت، گرما و امنیت را به ما ارائه می‌دهد. موضوعاتی مانند سلامت و پایداری که به وضوح توسط آینده‌شناسان به عنوان روند‌ها دیده می‌شود، نیز در اینجا نقش دارند. روندهای جهانی در بخش مواد غذایی و پوشاش مانند "ارگانیک"، "منطقه‌ای" و "تجارت عادلانه" به طور فراینده‌ای در بخش ساخت و ساز نفوذ می‌کنند، بر اساس شعار "چگونه زندگی می‌کنید همانگونه زندگی می‌کنید". آرتور شوپنهاور پیش از این گفته بود: "سلامتی همه چیز نیست، اما بدون سلامتی همه چیز هیچ است." [۱] حضور در داخل فضای بسته خانه یا محل کار اهمیت شیمی ساختمان را بیش از پیش نشان می‌دهد.

"ساختمان سالم" یا مهمتر از آن معماری و شهرسازی سالم، از موضوعاتی است که امروزه به یک آرمان مشترک در میان تمامی انسان‌ها تبدیل شده است. در دوران پاسکرون، سلامت و سازگاری با محیط زیست در کانون توجه جامعه تخصصی

رویکرد طراحی مبنا سلامت ساکنان در تعامل انتخاب مصالح ساختمانی و محیط زیست سالم

میریم رسول زاده^{۱*}، محمد مشاری^{۲*}

- ۱- پژوهشگر فرادکتری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
- ۲- گروه برنامه ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

چکیده

اهداف: در رویکرد جامع به «معماری سالم»، فضای داخل و خارج ساختمان به عنوان یک محیط زیست یکپارچه تحلیل می‌شود؛ موضوعی که با درک جامع از محیط زیست آغاز شده، به حوزه استفاده از مصالح نوین ساختمانی متنه می‌شود. هدف اصلی پژوهش، معرفی الگوی «ساختمان سالم» در تعامل انتخاب مصالح ساختمانی، رایايش زیستی و محیط زیست سالم است.

روش‌ها: روش‌شناسی پژوهش بر «شباع نظری» حاصل از پیشینه پژوهش استوار شده است. برای تایید روابط و پایایی پژوهش از جمعیندی نظرات متخصصین در حوزه سلامت ساکنان در خانه و سلامت کارکنان در محل کار استفاده شده است. بر اساس چارچوب نظری پژوهش در نظریه معماری سرآمد، مقایسه «کیفیت ساختمان سالم» با سه متغیر «شیمی ساختمان»، «بیولوژی ساختمان» و «فیزیک ساختمان»؛ و «نظر ساکنان» با سه متغیر «بهره وری انرژی»، «رضایت ساکنان» و «سلامت ساکنان»؛ ارزیابی می‌شود.

یافته‌ها: نتایج کمی و عددی پژوهش بر اهمیت و رابطه مفهوم «کیفیت ساختمان سالم» با مقوله «نظر ساکنان» اشاره دارد و نشان می‌دهد که می‌توان با کمک الگوهای مبتنی بر غربالگری با کارایی بالا، نسبت به کنترل مواد شیمیایی خطناک در صنعت ساختمان، و استفاده بهینه از مصالح نوین ساختمانی در فرآیند طراحی و اجرا تاکید داشت.

نتیجه‌گیری: دستاوردهای پژوهش مدلی یکپارچه از فرآیند طراحی و اجرای ساختمان مبتنی بر دانش شیمی ساختمان را معرفی می‌کنند که با تاکید بر سلامت ساکنان، کارکنان و استفاده کنندگان؛ بر اهمیت جایگاه آموزش و مدیریت محیط زیست، در انتخاب بهینه مصالح دوستدار طبیعت و رایايش زیستی مصالح نوترکیب تاکید دارد.

کلیدواژه‌های شیمی ساختمان، سلامت ساکنان، کیفیت هوای داخل، آموزش و مدیریت محیط زیست، مصالح دوستدار محیط زیست، معماری سرآمد

می کند که آپارتمان‌های اغلب شهرهای بزرگ با آن مواجه هستند. به عنوان نمونه آپارتمان‌های شهر تهران به راحتی آلوده می‌شوند، حتی وقتی همه پنجره‌ها بسته است. این پدیده در ادبیات موضوع "پدیده غبار سیاه" نامیده می‌شود. اولین موارد از این پدیده اواسط دهه ۱۹۹۰ شناخته شده است. منظور از پدیده غبار سیاه، شکل‌گیری یک پوشش سیاه و چرب در کل آپارتمان است که بر روی تمام سطوح رسوب می‌کند و به عنوان نمونه در شهر تهران، بیشتر روی رادیاتورها و پلهای حرارتی قابل مشاهده است. آرمنی بربرنیگ در سال ۲۰۱۸ با مطالعه زیست‌شناسی ساختمان و فناوری اندازه‌گیری محیطی، در مقاله‌ای با عنوان «زیست‌شناسی ساختمان - وقتی آپارتمان سیاه می‌شود» توضیح می‌دهد که در ادبیات رایج معماری و شهرسازی، هیچ دلیل واضحی برای این پدیده وجود ندارد و حدس و گمان‌های زیادی در بین صاحبان خانه، تجار و شرکت‌های بیمه رخ می‌دهد. سوالاتی در مورد مسئولیت هر یک از آن‌ها مطرح می‌شود، اما همه، آلینده‌ها را مقصو می‌دانند، موضوعی که قرار است با رویکردی جامع به «ساختمان سالم» مورد مطالعه قرار گیرد. واقعیت این است که شیمی ساختمان بیش از چیزی که معماران تازه کار تصور می‌کنند با سلامت استفاده‌کنندگان در ارتباط است [۴-۲]. در شهرهای بزرگی مانند تهران این چالش جدی است. به عنوان نمونه مردم از رسوبات گرد و غبار گرفته تا آلودگی هوا، همه را مسئول پدیده فوق الذکر معرفی می‌کنند. با این حال، در بیشتر موارد، کسانی که تحت تاثیر قرار می‌گیرند به همه عوامل به عنوان علل مشکوک هستند، به خصوص آلودگی هوا. مبانی ساختمان سالم مبنی بر علم و فناوری است، اندازه‌گیری میزان آلودگی‌های محیطی می‌تواند در اینجا کمک کند تا بعد موضوع بیشتر روشن شود.

معیارها و رویکردها در شیمی ساختمان، بر اساس رهیافتی به ساختمان سالم معنی می‌شود [۵-۹] و بنا به تعریف، شامل

معماری، شهرسازی و برنامه ریزی شهری و منطقه‌ای قرار گرفته است. بررسی پیشینه پژوهش نشان می‌دهد که بر اساس مفهوم «زیبایی‌شناسی سبز»، چگونه محیط ساخته شده و آثار معماری می‌توانند از نظر زیبایی‌شناسی مدرن و در عین حال سالم و دوستدار محیط زیست باشند. این رویکرد، شکاف بین معماری به عنوان یک وظیفه طراحی و روش‌های تفکر سیستمی در صنعت ساختمان را با عنوان شیمی ساختمان (bauchemie) پرمی‌کند؛ موضوعی که در ادبیات ساختمان درک می‌شود. شیمی ساختمان مطالعه روابط متقابل کل‌نگر، بین انسان و محیط ساخته شده آن‌ها است؛ تا جایی که مصالح ساختمانی در خدمت سلامت کاربر و محیط زیست سالم باشند. این رویکرد فرهنگی به ساختمان، معماری را با رشته‌هایی مانند شیمی، اکولوژی، فیزیک، زیست‌شناسی، زمین‌شناسی و روانشناسی ترکیب می‌کند. با استفاده از مدل کل‌نگر به تعریف شیمی ساختمان، می‌توان آن را تسهیل کننده دست یابی به ساختمان سالم معرفی نمود. تعامل محیط زیست سالم، زیست‌شناسی ساختمان و پایداری؛ شکل دهنده معیارها و رویکردهای همه جانبی به شیمی ساختمان است. در ادبیات موضوع بیان می‌شود که شیمی ساختمان نوعی رویکرد کل‌نگر به مفهوم «سلامت کاربر» را به تفصیل توضیح می‌دهد؛ همان چیزی که بسیاری از پروژه‌های فعلی به دنبال آن هستند. تجزیه‌های تخصصی در حیطه معماری و شهرسازی سالم نشان می‌دهند که چگونه در یک معماری مسئولانه، تعاملی سازنده میان محیط زیست سالم و معماری پایدار به اجرا گذاشته می‌شود [۶-۲].

شیمی ساختمان از زیست‌شناسی ساختمان ریشه می‌گیرد. ریشه موضوع به زمانی باز می‌گردد که طراحان و برنامه‌ریزان با پدیده ای مواجه شدند که به عنوان لایه آلوده کننده ساختمان شناخته می‌شد. لایه آلوده کننده ساختمان که با عنوان مه آلود شدن نیز شناخته می‌شود، به شرایطی اشاره

ما از فعالیت‌های بیولوژیکی بر روی سطوح و نقش آن‌ها در گسترش بیماری‌های عفونی می‌باشد. کربن دی اکسید معمولاً به عنوان معیاری برای آلاینده‌های هوای داخلی استفاده می‌شود. غلظت CO_2 در داخل ساختمان به دلیل متابولیسم و فعالیت‌های انسانی می‌تواند به طور قابل توجهی بیشتر از فضای باز باشد. حتی در حضور تهویه، کنترل غلظت CO_2 زیر حد توصیه شده، چالش برانگیز است. علاوه بر کربن دی اکسید، سایر آلاینده‌ها و ترکیبات آلی فرار نیز بسیار مهم هستند. در حال حاضر مقدار کل ترکیبات آلی فرار معلق در هوا نشانگر آلودگی داخل ساختمان است و کنترل منبع آنها از نظر سلامت، آسایش، بهره‌وری انرژی و پایداری ضروری است. تاثیر ساختمان‌ها بر سلامت انسان و محیط زیست به طراحی، مواد و روش‌های مورد استفاده برای ساخت و ساز و بهره‌برداری بستگی دارد. طراحی ساختمان‌های سالم در راستای توسعه پایدار، که نه تنها ساکنان آن از طریق عادت‌های خود نقش مهمی در تضمین کیفیت هوای داخل ساختمان دارند، بلکه پیشرفت‌های فعلی مربوط به پوشش داخلی با انتشار مواد شیمیایی کم و مقاومت قارچی خوب، اهمیت فرازینده‌ای دارد. مواد شیمیایی مورد استفاده در مصالح ساختمانی می‌توانند منع اصلی انتشار غیرفعال در داخل خانه باشند که با بدتر شدن کیفیت محیطی داخلی همراه است.^[۵، ۱۰]

«مطالعه روابط بین بهره‌بردار و محیط‌های زندگی و کار آن‌ها است که در یک رویکرد کل‌نگر، سلامت ساکنان را در تعامل با مواد و مصالح طبیعی و مصنوعی ساختمان مورد بررسی قرار می‌دهد.» کل‌نگر محور است و به طور جامع و یکپارچه نگریسته می‌شود. هدف شیمی ساختمان، ساخت، زندگی و زندگی سالم و سازگار با محیط زیست است. این مهم حاصل تعهد شیمی ساختمان به پایداری، سلامت انسان، و ساخت و ساز پیشگیرانه است. تمرکز این دیدگاه کل نگر، بر ساخت و سازهای انسانی و با محوریت «سلامت ساکنان» و محیط زیست است که برای ایجاد تعادل بین مردم، محیط ساخته شده و طبیعت تلاش می‌کند. توسعه مستوازه فناوری‌های سبزتر جزء اصلی بهبود سلامت انسان و محیط زیست است.

با توجه به حضور گازها و ذرات معلق متعدد در فضاهای داخلی و همچنین پیچیدگی زیاد این فضاهای مانند وجود سطوح مختلف، انجام واکنش‌های شیمیایی چند فازی، نسبت بالای سطح به حجم و عواملی که در فضاهای بیرونی دیده نمی‌شود مثل تهویه، مصالح ساختمانی، لوازم و مبلمان، بررسی شیمی محیط‌های داخلی از دیدگاه مولکولی، امری ضروری به نظر می‌رسد. با توجه به حوادث اخیر مربوط به گسترش بیماری کرونا و توانایی انتقال این ویروس از طریق سطوح آلوده، روشن است که دانش سطوح و به ویژه شیمی سطح در داخل ساختمان، دارای پتانسیلی جهت بهبود درک

جدول ۱- رویکرد کل نگر به ساختمان سالم و شیمی ساختمان

پایدار	سالم	خوب طراحی شده
طراحی صرفه‌جویی در انرژی	آب و هوای داخلی سالم	طبیعت معیار است
انرژی تجدید پذیر	بدون ترشح سموم	اندازه گیری، نسبت، محیط انسان محور
بدون مشکل زیست محیطی	کاهش قارچ / باکتری / گرد و غبار / آلرژن‌ها	روانشناسی معماری
منطقه‌ای بودن	کاهش الکترواسماگ	نور طبیعی، نور، رنگ
همزیستی اکو-اجتماعی	عایق صدا افراد	-
همزیستی زندگی/کار	بهترین کیفیت ممکن از هوا، نور و آب	-

مواد شیمیایی را تشکیل می‌دهد. مدل‌های مختلفی برای شبیه‌سازی انتشارات شیمیایی محصورشده در مصالح ساختمانی توسعه داده شده است [۱۳]. پذیرفته شده ترین چارچوب مدل‌سازی مبتنی بر انتشار مواد شیمیایی آلى در داخل مصالح ساختمانی است که اولین بار توسط لیتل و همکاران ارائه شد [۱۴]. در این چارچوب، معادله حاکم که انتشار گذرای مواد شیمیایی را از طریق مصالح ساختمانی توصیف می‌کند، توسط قانون دوم Fick ارائه شده که در آن فرض می‌شود انتشار توسط گرادیان غلظت بین لایه مرزی ماده-سطح و هوای حجمی داخلی هدایت می‌شود. مواد شیمیایی منتشر شده در هوای داخل خانه می‌توانند متعاقباً به ذرات معلق در هوای سطوح مختلف داخلی جذب شوند یا می‌توانند با تهویه حذف گردند. مدل‌های اولیه به حل عددی معادلات ماورایی و محاسبه مجموع عبارت‌های بی نهایت نیاز دارند که از نظر محاسباتی پیچیده است و بنابراین برای غربالگری با کارآیی بالا مناسب نیست [۱۵]. هونگ و همکاران در پژوهش‌های خود، ابتدا در سال ۲۰۲۱ یک مدل ساده برای پیش‌بینی ساده‌ترین سناریوی انتشارات شیمیایی از مصالح ساختمانی، با استفاده از الگوریتم‌های ساده و قابل استفاده برای طیف گسترده‌ای از محصولات شیمیایی ارائه دادند [۱۶] و در ادامه در سال ۲۰۲۲ برای نمایش بهتر انتشارات شیمیایی در مصالح ساختمانی واقعی، با گنجاندن جذب داخلی، مدل خود را اصلاح نمودند [۱۰]. با استفاده از این مدل که مبتنی بر توازن جرم و توان عملیاتی بالا با در نظر گرفتن جذب داخلی می‌باشد، انتشارات شیمیایی از مصالح ساختمانی با دقت بالاتری قابل پیش‌بینی است. با توجه به مطالعات انجام شده و نیازهای موجود، مطالعه حاضر با هدف ارائه یک رویکرد غربالگری با کارآیی بالا (HTS) برای تخمین انتشار گازهای گلخانه‌ای و قرارگرفتن در معرض خطرات مربوط به طیف گسترده‌ای از مواد شیمیایی در مصالح ساختمانی با در نظر گرفتن جذب داخلی، بر جسته کردن محصولات و مواد شیمیایی مورد توجه برای اطلاع

یکی از اهداف این مقاله، غربالگری مواد شیمیایی مختلف مورد استفاده در مصالح ساختمانی برای قرارگرفتن در معرض احتمالی انسان در میدان نزدیک و خطرات بهداشتی مرتبط، شناسایی مواد شیمیایی و محصولات مورد توجه برای اطلاع از تلاش‌های کاهش خطر است. در این راستا، بیش از ۵۰ ماده شیمیایی پر خطر (مواد شیمیایی با نگرانی زیاد) در مصالح ساختمانی، شناسایی شده‌اند و جایگزین‌های سالم‌تر نیز مورد بررسی قرار گرفته‌اند. این تحقیق به عنوان نقطه عطف مناسب برای اولویت‌بندی مواد شیمیایی/محصولات و در نتیجه توسعه مصالح ساختمانی ایمن‌تر و پایدارتر عمل می‌کند.

طیف گسترده‌ای از مواد شیمیایی با عملکردهای متنوع در مصالح ساختمانی مانند کفپوش، دیوارهای خشک و پانل‌های سقفی استفاده می‌شوند. به عنوان مثال می‌توان به نرم‌کننده‌ها جهت افزایش انعطاف‌پذیری، بازدارنده‌های شعله جهت جلوگیری از آتش‌سوزی، چسب‌ها جهت اتصال اجزای مختلف، تثبیت‌کننده‌ها برای پایدار نگه داشتن اجرا در زیر گرما یا اشعه ماوراء بخش، مواد نگهدارنده/بیوسید برای جلوگیری از رشد میکروبی و بسیاری دیگر اشاره کرد [۱۲، ۱۱]. مواد شیمیایی مورد استفاده در مصالح ساختمانی می‌توانند منبع اصلی انتشار غیرفعال در محیط داخلی باشند که با بدتر شدن کیفیت محیط داخلی و ظهور "سندرم ساختمان بیمار"، سیستم‌های مختلف رتبه‌بندی و گواهی ساختمان سبز از دهه ۱۹۹۰ برای کیفیت محیط داخلی بالا با محدود کردن غلظت مواد شیمیایی خطرناک توسعه یافتد. با این حال، مطالعات ارزیابی و مقررات، اغلب بر روی مواد شیمیایی خاص (مانند ترکیبات آلى فرار، فرمالدئید و سرب) متمرکز شده‌اند و طیف وسیعی از مواد شیمیایی مورد استفاده در مصالح ساختمانی را پوشش نمی‌دهد. پیش‌بینی دقیق غلظت‌های شیمیایی در مصالح ساختمانی و انتشار گازهای گلخانه‌ای مربوط به آن، اساس برآورد مواجهه انسان با این

پژوهش بر اساس جمع‌بندی ادبیات موضوع در حوزه شیمی ساختمان برای دست‌یابی به الگوی ساختمان سالم، گامی اساسی در پیش‌برد پژوهش به شمار می‌رود.

کلیدوازه‌های اساسی پژوهش بر اهمیت تعامل با مفاهیم اساسی کیفیت محیط دلالت دارند. کلیدوازه‌های اساسی به دست آمده در ادبیات پژوهش و محورهای اصلی موضوع عبارتند از:

- انتخاب «مصالح ساختمانی» مناسب و غیرسمی
- انتخاب فناوری و روش ساخت هماهنگ با توان نیروی فنی موجود
- ایجاد تعادل میان تراکم مسکونی و تراکم سکونتگاه با ظرفیت زیست محیطی موجود در محدوده
- برخورداری از «تهویه مطبوع» مناسب با تاکید بر استفاده بهینه از «تهویه طبیعی» در ساختمان
- مراقبت از سلامت ساکنان در خانه و محل کار با تاکید بر کنترل دود و بوی سمی
- کنترل آسیب‌های حاصل از مواد رادیواکتیویته به خصوص «رادون»
- بهینه سازی میزان «رطوبت» مناسب با سلامت ساکنان اعم از «رفتار انتشار» یا الگوهای «جبران رطوبت»
- سلامت جسمانی افراد
- سلامت روانی ساکنان در خانه و محل کار
- کنترل «کپک» و «باکتری» در ساختمان
- میزان قرارگیری در معرض امواج الکترواسماگ با فرکанс پایین
- میزان قرارگیری در معرض امواج الکتروموگ فرکанс بالا
- میزان گرمای محیط و روزدرجه گرمایش
- کیفیت مبلمان و طراحی فضای داخلی
- میزان رونق محیط اجتماعی و کیفیت محله
- میزان مصرف انرژی و نقش آن در تعادل زیست محیطی تاثیر نور و رنگ‌ها از نظر روانی

رسانی و توسعه بیشتر صورت پذیرفته است. از این‌رو بر روی مواد شیمیایی آلی بر اساس حوزه کاربرد آالاینده‌های داخلی فعلی و روش‌های مدل‌سازی تمرکز شده است. بنابراین چهار مرحله زیر در نظر گرفته شده است:

(۱) مشخص کردن استفاده از محصول و محتوای شیمیایی در مصالح ساختمانی رایج؛

(۲) استفاده از روش مدل‌سازی مناسب مبتنی بر موازنه جرم واقعی و با توان عملیاتی بالا که جذب داخلی را برای پیش‌بینی تحولات غلظت شیمیایی در مصالح ساختمانی و انتشارات شیمیایی مرتبط در نظر می‌گیرد.

(۳) برآورد قرار گرفتن در معرض چند مسیری در میدان نزدیک انسان برای ساکنان ساختمان بزرگ‌سال برای صدها ترکیب محصولات شیمیایی.

(۴) غربالگری و اولویت‌بندی خطرات سلامتی انسان برای شناسایی محصولات و مواد شیمیایی دارای نگرانی، و تعیین حداقل محتویات شیمیایی، ترکیب تخمین‌های قرار گرفتن در معرض بازده بالا با اطلاعات سمیت.

چارچوب مفهومی

پیشینه پژوهش نشان می‌دهد که شیمی ساختمان معرفی کننده الگوی ساختمان سالم است. یک ساختمان سالم در عمل دارای طراحی جمع و جور و ساده با مصرف انرژی بهینه می‌باشد. یکی از اولویت‌ها بهره برداری از تاسیسات و فناوری هماهنگ با توان ساخت نیروی بومی است. اصول پایداری بر اهمیت انتخاب نیروی انسانی زیده و نیروی کار خوب و مقرن به صرفه تاکید دارد. جذب مشارکت به خصوص با همکاری سازندگان خصوصی از جایگاه بالایی برخوردار است. الگوی ساختمان سالم، بر سلامت ساکنان در خانه و محل کار تاکید دارد به خصوص ساختمان‌های جمعی مانند خانه‌های نیمه مستقل، گروه‌های مسکونی و سکونتگاه‌های بوم‌گردی. طراحی کلیدوازه‌های اساسی چارچوب مفهومی

جدول ۲ - کلیدوازه های اساسی چارچوب مفهومی پژوهش بر اساس جمع بندی ادبیات موضوع در حوزه شیمی ساختمان برای دست یابی به الگوی ساختمان سالم

امتیاز کلی	رفتار آتش سوزی	در دسترس بودن	تولید	سمیت	دیفیوژن sd	آسایش رطوبتی	آسایش حرارتی	رتبه بندی
-۱۱	--	--	--	--	--	--	+	PUR پلی اورتان $1 = 0.030$
-۱۰	--	--	--	--	--	--	+	پلی استایرن .EPS+XPS $1 = 0.035$
-۴	+	--	--	--	++	--	+	شیشه و پشم معدنی، $1 = 0.035$
-۲	-	-	--	0	++	--	+	پلی استر، $1 = 0.040$
۲	-	+	--	-	++	+	+	پشم گوسفت $1 = 0.040$
۲	-	+	--	0	++	+	+	پنبه (نایافته)، $1 = 0.040$
۴	-	+	0	0	++	+	+	کتان، کتف (پزدار)، $1 = 0.040$
۴	0	+	0	0	++	+	+	الیاف سلولزی، $1 = 0.045$
۸	0	++	-	0	++	++	++	تحته های الیاف چوب نرم، $1 = 0.045$
۳	-	++	-	0	++	0	+	چوب پنبه پخت، $1 = 0.045$
۵	-	+	-	0	++	++	+	فیبر نار گیل، $1 = 0.045$
۵	-	++	0	0	++	+	+	ریل، $1 = 0.055$
۳	++	+	-	0	0	0	+	شیشه فوم، $1 = 0.050$
۷	-	+	-	0	++	++	+	پانل های سیلیکات کلسیم، $1 = 0.050$
۲	++	0	-	-	++	-	+	پرلیت، $1 = 0.050$
۵	-	++	0	0	++	++	+	عدل کاه، $1 = 0.045$
۶	-	++	0	0	++	++	++	عایق دمیده فیبر چوب، $1 = 0.040$
۴	++	+	-	0	++	-	0	میکای منبسط شده، $1 = 0.070$
۵	0	+	-	0	++	++	0	پانل های ساختمانی سبک وزن پشم چوب، $1 \geq 0.075$
۴	++	+	-	0	++	+	-	خاک رس منبسط شده، $L \geq 0.080$

کلید رتبه بندی: + مثبت نیست/- منفی/+ بسیار سودمند/+ مثبت/- بسیار منفی/انگران کننده

ابتدا جرم شیمیایی هر ماده i $m_{i,p}$ kg ماده شیمیایی مورد استفاده/خانواده) که در یک محصول ساختمانی خاص p در یک خانوار در کل طول عمر محصول ساختمانی استفاده می شود، تعیین می شود:

$$m_{i,p} = M_p \times mf_{i,p}$$

(که مقدار استفاده از یک محصول ساختمانی در یک خانوار است و $mf_{i,p}$ کسر جرمی ماده شیمیایی i در محصول ساختمانی p).

سپس مسیرهایی که مواد شیمیایی طی می کنند تا به انسان برستند، به عبارت دیگر، میدان های نزدیک و دور، مورد بررسی قرار می گیرند. $PiFs$ به عنوان توده شیمیایی وارد شده از طریق مسیرهای مختلف به انسانی (h) که در معرض قرار گرفته (مانند جذب گرد و غبار و تماس پوستی) در واحد جرم ماده شیمیایی در یک محصول، تعریف می شود [۲۰].

$$PiF_{i,p,h,x} = \sum_{e \in x} I_{i,p,h,e} / m_{i,p}$$

(استنشاق، بلع، تماس پوستی=x)

مطالعه حاضر بر قرار گرفتن در معرض میدان نزدیک به مواد شیمیایی در مصالح ساختمانی متتمرکز است که شامل استنشاق هوای داخل ساختمان، جذب گازی پوستی هوای داخل ساختمان، تماس پوستی و بلع غبار می شود.

$$D_{i,p,h,x} = \frac{m_{i,p} \times PiF_{i,p,h,x} \times kg_to_mg}{N_h \times BW_h \times \Delta t}$$

(تعداد انسان های در معرض=N_h)، (وزن بدن انسان

$$(BW_h=$$

در مرحله سوم، خطرات مرتبط با هر یک از ترکیبات محصولات شیمیایی ساختمان مورد ارزیابی قرار می گیرد. ابتدا ریسک سرطان زا بودن (احتمال ابتلا به سرطان برای قرار گرفتن در معرض مدام عمر کاربر h از طریق مسیر x) با ضرب دوز مواجهه در یک فاکتور شیب سرطانی $R_{i,h}$ =

در مسیر مورد نظر تماس محاسبه می شود.

- میزان آکوستیک بودن محیط و درجه آسیب رسانی نویز موجود در آن

- میزان پراکنش گرد و غبار و الیاف موجود در هوا
- میزان انتشار مواد شیمیایی از مواد و مصالح به کار رفته در ساختمان

مواد و روش ها

در این مقاله، میزان ریسک و خطر مواجهه با مواد شیمیایی خطرناک در مصالح ساختمانی مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور، با استفاده از مدل USEtox 3.0beta [۱۷]، کسر مصرف (جذب) محصول^۱ تعیین شده و مقدار ماده شیمیایی مورد استفاده در مصالح ساختمانی و قرار گرفتن انسان در معرض آن بر حسب mg/kg/d به همراه میزان خطرات سنجش و تحلیل شده است (مانند شکل ۱). از این روش، جهت شناسایی مواد شیمیایی نگران کننده در محصولات گوناگون مانند اسباب بازی ها نیز استفاده می شود [۱۸]. در این مطلعه، جامعه هدف بزرگسالان در نظر گرفته شده، زیرا برآوردهای قرار گرفتن در معرض خطر برای یک بزرگسال در طول عمر مصالح ساختمانی دقیق تر و پایدارتر است (در مطالعه حاضر ۱۵ سال فرض شده است)، در حالی که دوز و خطر مواجهه برای یک کودک در طول زمان به دلیل مراحل مختلف رشد، رفتارها و عوامل مواجهه و همچنین افزایش وزن بدن متفاوت می باشد.

داده های مربوط به ترکیب شیمیایی محصولات ساختمانی از کتابخانه محصولات ساختمانی فاروس جمع آوری شده اند [۱۹]. فاروس یک پایگاه داده است که محصولات ساختمانی از شرکت های تولیدی مختلف را برای ارائه اطلاعات در مورد ترکیب شیمیایی هر محصول و خطرات آن جمع آوری نموده است.

مواد شیمیایی با HCR بین ۱ تا ۱۰ نیز بهتر است مورد توجه قرار گیرند.

مدل‌های انتشارات شیمیایی و غلظت‌های سطحی

ساده‌ترین مدل در این زمینه، بر ۶ فرضیه استوار است [۲۱]:

- ۱) انتشار شیمیایی مصالح ساختمانی توسط انتشار سریع آن در داخل مواد انجام می‌شود.
- ۲) ماده شیمیایی از سطح بالائی ماده ساطع می‌شود، در حالی که قسمت پایینی مواد غیر قابل نفوذ است.
- ۳) مواد شیمیایی ساطع شده به هوای داخل خانه در حالی که جذب سطوح داخلی در نظر گرفته نشود، فقط با تهويه از بین می‌روند.
- ۴) مواد شیمیایی جذب شده روی ذرات معلق در هوا با فاز گاز در تعادل هستند.
- ۵) هوای داخل خانه به خوبی مخلوط شده است.
- ۶) هوای جاری در خانه تمیز است.

دو پارامتر کلیدی این مدل عبارت است از ضریب انتشار مواد شیمیایی در مصالح ساختمانی (D_m (m^2/s) و ضریب تقسیم مصالح ساختمانی-هوای K_{ma} (بدون بعد). در این مدل همانگونه که گفته شد، فرض می‌شود که مواد شیمیایی منتشر شده در هوای داخل خانه تنها با تهويه از بین می‌روند. با این حال، مواد شیمیایی موجود در هوای داخل خانه می‌توانند بر روی سطوح مختلف داخلی نیز جذب شوند. این جذب به ویژه برای ترکیبات آلی نیمه فرار^۷ (SVOCs) اهمیت دارد. بنابراین، در پژوهش حاضر از مدل توسعه یافته که جذب سطوح داخلی را نیز در نظر می‌گیرد، استفاده شده است [۱۰].

مواد شیمیایی با نگرانی زیاد^۸ و حداکثر محتوای شیمیایی
ترکیبات حاوی مواد شیمیایی با HCR > ۱۰^۹ یا به عبارت دیگر مواد شیمیایی که برای سلامتی انسان نگران‌کننده هستند، در جداول‌های زیر جمع آوری و نشان داده شده‌اند.

$$R_{i,p,h} = \sum_x D_{i,p,h,x} \times CSF_{i,x}$$

در مرحله بعد، سایر خطرات (اثرات غیر سلطان زا) با توجه به دوز و مسیر مواجهه به گروه‌های مختلف تقسیم می‌شوند.

$$HQ_{i,p,h,x} = D_{i,p,h,x} / RfD_{i,x}$$

(ضریب خطر^۳ = HQ ، (مسیر خاص در معرض^۴ = RfD))

HQ یا HI یک خطر نیست، زیرا HQ نسبت دو دوز است، اما HQ (یا HI) < ۱ (دوز قرار گرفتن در معرض بالاتر از دوز مرجع) نشان دهنده مواد شیمیایی بالقوه مضر است که نیاز به بررسی بیشتر دارند.

در ادامه، حداکثر محتوایات شیمیایی بر اساس نتایج غربالگری با توان بالا^۵ (MAC_{HTS}) برای ترکیبات محصولات ساختمانی شیمیایی مورد مطالعه تخمین زده می‌شود. بر اساس معیارهای خطر توصیف شده در بالا، MAC_{HTS} به عنوان محتوای یک ماده شیمیایی در یک محصول ساختمانی HI_{ref} تعریف می‌شود که منجر به یک شاخص خطر مرجع = ۱ می‌شود.

$$MAC_{HTS, non-cancer} = mf_{i,p} \times \frac{HI_{ref}}{HI_{i,p,h}}$$


$$MAC_{HTS, cancer} = mf_{i,p} \times \frac{ILCR_{ref}}{R_{i,p,h}}$$

$$MAC_{HTS, final} = \min[fo](MAC_{HTS, non-cancer}, MAC_{HTS, cancer})$$

در نهایت نسبت محتوای خطر^۶ (HCR) به عنوان کسر جرمی واقعی ماده شیمیایی در یک محصول ساختمانی تقسیم بر حداقل MAC_{HTS} تعریف می‌شود.

$$HCR = mf_{i,p} / MAC_{HTS, final}$$

محصولات ساختمانی محتوی ماده شیمیایی با $HCR > 10$ به عنوان مواد شیمیایی با نگرانی بیشتر شناسایی می‌شوند که باید در اولویت بیشتر مورد بررسی قرار گیرند، در حالی که

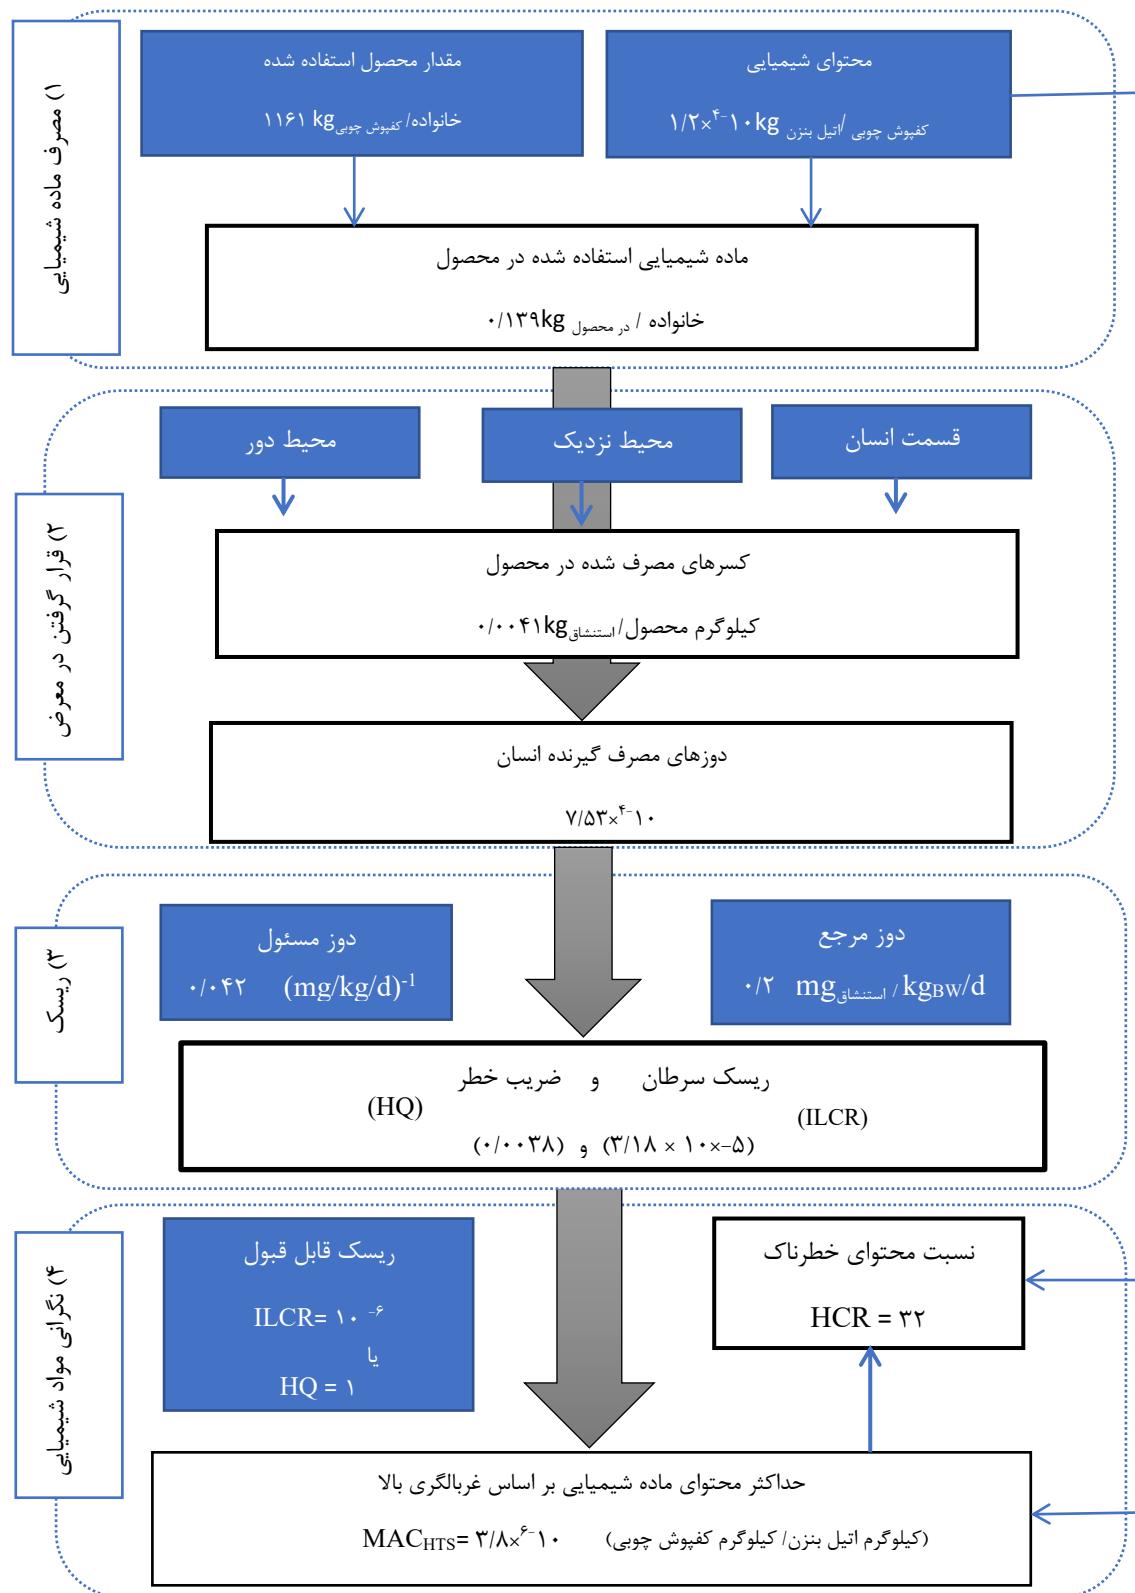

شکل ۱- چارچوب ارزیابی، از جرم در محصول تا ریسک با مثال اتیل بنزن در کپوش چوبی [۱۱].

جدول ۳- ترکیبات حاوی مواد شیمیایی با HCR های بالا (بیش از ۱۰۰)

HCR	MAC _{HTS} (ppm)	نوع عملکرد شیمیایی	محصول	ماده شیمیایی
۲۴۴۰۰	۰/۲	اتصال دهنده	کفپوش فرش	۱ او-۶ - دی هگزامتیلن دی ایزوسیانات
۱۹۵۰	۷	اتصال دهنده	چسب کفپوش اکریلیک	
۲۸-۲۳۶۰	۰/۱	اتصال دهنده و مونومر باقیمانده	کفپوش (چوب، چوب پنبه، وینیل)	
۵۷۸۰۰-۱۴۴۰۰	۰/۲	حال	کفپوش (پلاستیک، چوب پنبه، چوب)	اتیل کاریامات
۱۱۰-۵۱۷۰۰	۰/۱	نگهدارنده، مونومر باقیمانده	مبلمان چوبی، کابینت	
۹۴-۲۷۰۰۰	۰/۱	نگهدارنده، مونومر باقیمانده	کفپوش (چوب ، چوب پنبه، بامبو)	فرمالدھید
۳۴۴۰۰	۰/۰۳	نگهدارنده	دیوار گچی	
۳۵-۲۹۶۰	۰/۱	نگهدارنده، مونومر باقیمانده	عایق فوم (پلی یورتان، اسپری)، سقف گچی	کانترهای سلولزی، لمینت فشار قوی، درزگیرهای صوتی دیوار
۱۵-۲۷۶	۰/۱	نگهدارنده، مونومر باقیمانده	در با روکش چوبی، کفپوش فرش	
۳۰-۳۲۱۵	۵	نگهدارنده، مونومر باقیمانده	کفپوش (چوب و چوب پنبه)، مبلمان	الیاف شیشه ای و معدنی (عایق و سقف)
۵۴۰-۱۱۷۰	۹۰	نگهدارنده	کفپوش (لاستیک، فرش، چوب، مایع)	
۶۱-۴۰۵۰	۱۰	نامعلوم	مبلمان چوبی	متیلن بیسفنیل دی ایزوسیانات (MDI)
۳۹۲۰	۲۰	نامعلوم	کفپوش (چوب و چوب پنبه)	
۱۹۷-۳۱۶۰	۰/۰۲	مونومر باقیمانده	کفپوش (چوب و چوب پنبه)، مبلمان چوبی	
۱۲۵۰	۰/۰۲	کاهنده آب	واحد بنایی بتنی	تری اتانول آمین (TEA)
۸۶۷	۶	آنٹی اکسیدان	کفپوش فرش	هیدروکسی انسول بوتیله شده
۷۹۲	۵۰	حال	کفپوش چوب پنبه	اتیلن گلیکول مونوبوتیل اتر (EGBE)
۵۸	۲۰۰	حال	عایق پلی اورتان	
۳۰۵-۶۹۲	۱۰	حال	کفپوش (چوب و چوب پنبه)	ان متیل ۲-پیرولیدون (MNP)
۲۰۸-۶۹۰	۶۰	پلاستیک کننده	کفپوش (وینیل، فرش)	بوتیل بنزیل فتالات (BBP)
۱۵	۱۰۰۰۰	پلاستیک کننده	پلاستیک اتصال نما	
۰/۶-۴۰۲	۱	مونومر باقیمانده	کفپوش (فرش، وینیل)	وینیل کلراید
۲-۱۹	۱	مونومر باقیمانده	عایق پلی اورتان	او-۶- هگزان دی آمین
۳۸۰	۳۰۰	نامعلوم	کفپوش (فرش)	
۳۰۴	۵۰	حال	عایق پلی اورتان	دی اتیلن گلیکول (DEG)
۲۳۶	۲۰	حال	سقف گچی	
۰/۳۷-۲۹۹	۱۰	مونومر باقیمانده	عایق	استایرن
۰/۰۲۶-۱۶۷	۲	مونومر باقیمانده	کفپوش (لاستیک، فرش و چوب پنبه)	
۲۱-۲۳۸	۷۰	تقویت کننده عملکرد	کفپوش (فرش، چوب و چوب پنبه)	وینیل استات
۳۴	۳۰	تقویت کننده عملکرد	دیوار گچی	مالئیک انیدرید
۸۸-۲۲۵	۳۳	حد واسط	کفپوش (چوب و چوب پنبه)	

HCR	MAC _{HTS} (ppm)	نوع عملکرد شیمیایی	محصول	ماده شیمیایی
			مبلمان چوبی	
۳۴ - ۲۲۳	۰	مونومر باقیمانده	کائینت	-۲- کلرو ۱ و ۳- بوتادی ان
۳۶ - ۲۲۲	۳	حال	کفپوش	اتیل بنزن
۲۱۳	۵	حال	دیوار گچی	استالدھید
۸۹ - ۲۰۳	۳	حال	کفپوش (چوب و چوب پنبه)	۲- (۲- بوتوکسی اتوکسی) اتانول
۱۲	۱۰۰	اصلاح کننده رئولوژی	رنگ اکریلیک سقف	
۱۹۸	۳۰	آنتی اکسیدان	کفپوش فرش	دی بوتیل هیدروکسی تولوئن
۰/۰۳ - ۱۹۲	۲	مونومر باقیمانده	کفپوش (لاستیک، چوب پنبه، فرش)	۱و-۳- بوتادی ان
۵/۲ - ۱۸۴	۳	مونومر باقیمانده	کفپوش (چوب و چوب پنبه)	ملامین
۶۰ - ۱۸۳	۳۰۰	جادب فرمالدھید	کفپوش (چوب و چوب پنبه) مبلمان چوبی	اوره
۱۷ - ۱۳۲	۳	مونومر باقیمانده	عایق	اکسیران (اتیلن اکسید)
۱۰۹	۲۰۰	عامل پخت اپرکسی	کفپوش	آمینواتیل پیپرازین

اعضا روش بحث گروهی متمرکز بر خلاف سایر روش های تحقیق، به بحث و مذاکره با یکدیگر تشویق می شوند [۲۲-۲۳]. تمرکز اصلی بحث، همفکری با سایر شرکت کنندگان است؛ نوعی از همفکری که تفاوت نظرها را آشکار می کند. روش بحث گروهی متمرکز شامل مصاحبه‌ای است که در آن یک گروه کوچک به طور معمول ۵ تا ۸ نفره مشارکت می کنند. مباحثه ها به رهبری یک ناظم یا مصاحبه کننده سازمان داده می شود. در سال های اخیر و با توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، روش بحث گروهی متمرکز آنلاین (OFGD) توسعه یافته است. توسعه نوآوری های یادگیری در شبکه از طریق مدل بحث گروهی متمرکز آنلاین و پیاده سازی این روش به عنوان یک رسانه فعال، در کانون توجه نهادهای علمی و دانشگاهی قرار گرفته است [۲۴-۲۵]. از نظر شکلی، طراحی این مطالعه کیفی بر اساس روش بحث گروهی متمرکز، نیازمند حداقل پنج عضو در یک گروه متمرکز است که به صورت آنلاین در مراحل مختلف مطالعه و با استفاده از یک رویکرد موضوعی و فنی، بخش های مختلف مطالعه را تحلیل کنند.

پس از بررسی مواد شیمیایی پر خطر در مصالح ساختمانی، روش شناسی پژوهش بر اساس اشباع نظری حاصل از پیشینه پژوهش و نظرات متخصصین در حوزه سلامت ساکنان در خانه و محل کار انجام گرفت. مطالعه عمیق پیشینه پژوهش اهمیت اساسی دارد؛ موضوعی که نشان می دهد تا چه اندازه سلامت ساکنان در خانه و محل کار تحت تاثیر مواد و مصالح ساختمانی قرار دارد. محیط زیست سالم، در کنار سلامت ساکنان در خانه و محل کار؛ موضوعی چند بعدی است که بعد آن در هندسه فکری شیمی ساختمان فهم می شود.

روش بحث گروهی متمرکز (FGD) یا روش گروه بحث، یک روش پیشرفتی در توسعه مفاهیم نوین دانشی است. یک بحث گروهی متمرکز شامل جمع آوری اطلاعات از افراد مشابه، دارای سوابق یا تجربیات با هم برای بحث در مورد یک موضوع خاص می باشد. از نظر روش شناسی تحقیق، این نوعی تحقیق کیفی است که در آن سوالات متنوعی در مورد ادرار، نگرش ها، عقاید، و دیگر موارد عمومی و تخصصی وجود دارد. در این روش، شرکت کنندگان در بحث گروه متمرکز می توانند با اعضای دیگر گروه صحبت کنند.

جدول ۴- ترکیبات حاوی مواد شیمیایی با $HCR < 100$

HCR	MACHTS (ppm)	نوع عملکرد شیمیایی	محصول	ماده شیمیایی
۹۰	۲۰۰	عامل فعال سطح	کفپوش چوب پنبه	اتانول آمین
۸۹	۳۰۰	ناشناخته	کفپوش فرش	۱۰۱- تری هیدروکسی متیل پروپان
۵۳	۱۱۷۰	عامل دمتش فوم	عایق فوم پلی اورتان	دی کلرو فلورورو اتان
۵۱	۵	عامل مسدود کننده در پوشش دهی	کفپوش چوبی	متیل اتیل کتوکسیم
۴۹	۲	ناشناخته	کفپوش فرش	بنزوپریلن
۴۹	۷۰۰	ادغام کننده	کفپوش بر پایه آب	دی اتیلن گلیکول منواتیل اتر
۲۰-۴۱	۳۰۰	حلال ادغام کننده	کفپوش چوبی، سقف گچی	تگرانول
۱۸-۳۲	۲۰۰	اتصال دهنده	کفپوش	ایزوفرون دی آمین
۳۰	۴۰۰	ناشناخته	کفپوش فرش	تری پروپیلن گلیکول
۱۳-۲۸	۴۰۰۰	بازدارنده شعله	اسپری فوم (عایق سازی)	تریس (۱- کلرو -۲- پروپیلن) فسفات
۸-۲۸	۲۰۰۰	عامل دمیدن	اسپری فوم پلی یورتان	پروپان
۲۸	۲۰۰۰	ناشناخته	عایق فوم پلی اورتان	ترامتیل دی پروپیلن تری آمین
۲۷	۱۰۰۰	حد واسط فتالات	کفپوش فرش	فتالیک انیدرید
۲۶	۱۰۰	زیست کش	کفپوش چوب پنبه	برونوپول
۲۴	۳۰	ناشناخته	کفپوش چوبی	آکریلیک اسید
۷/۶-۲۳	۳۰۰۰	عامل دمیدن	اسپری فوم پلی یورتان	متیل اتر
۳-۲۰	۵۰	مونومر باقیمانده	اسپری درزیند ضد حریق	ان- (هیدروکسی متیل) اکریلامید
۰/۰۰۴-۲۰	۲	مونومر باقیمانده	عایق تخته فوم پلی استایرن	اکریلوپنتریل
۲-۱۷	۱۰	مونومر باقیمانده	اسپری فوم (عایق سازی)	۲- متیل اکسیران
۱۶	۲۰۰۰	ناشناخته	کفپوش فرش	اتیلن
۱۴	۶۰۰۰	عامل دمتش	عایق فوم پلی اورتان	۱۰۱- ترا فلورورو اتان
۱۴	۱۰۰	اتصال دهنده	کفپوش چوبی	دی اتیلن تری آمین
۱۴	۵۰۰	حلال	کفپوش مایع	زاپلن
۱۴	۲۰	حلال	عایق فوم پلی اورتان	۱۰۴- دی اکسان
۱۳	۹۰۰	حلال	عایق فوم پلی اورتان	تری اتیل فسفات
۷-۱۲	۳۰۰	حلال	کفپوش (چوب و چوب پنبه)	۱۰۲- تریتری متیل بنزن
۱۲	۲۰۰	نگهدارنده	کفپوش چوب پنبه	بروموتالوئنیل
۱۱	۴۰۰۰	حلال	کفپوش مایع	بنزیل الکل
۱۰	۸۰۰	سورفکتانت	کفپوش (چوب و چوب پنبه)	دی پروپیلن گلیکول منومتیل اتر

یافته‌ها

آزمایشی می‌تواند اطلاعات مفید و قابل اجرا را برای پژوهشگان فراهم کند و می‌تواند به عنوان نقطه شروع خوبی برای اولویت‌بندی مواد شیمیایی/محصولات مورد توجه و در نتیجه توسعه محصولات ساختمانی پایدارتر باشد. با نگاه جامع به محیط زیست سالم، تفاوت خاصی در توجه به فضای داخل و خارج و اهمیت آن وجود ندارد. یافته‌های حاصل از روش بحث گروهی مرکز، ابعاد متنوعی از رابطه شیمی ساختمان با سلامت ساکنان در خانه و محل کار روشن ساخت. روش بحث گروهی مرکز نتایج قابل توجهی به همراه داشت که این نتایج را می‌توان در برآیند نظرات افراد شرکت‌کننده مشاهده نمود.

بر اساس مطالعات و ارزیابی‌های انجام شده، می‌توان گفت استنشاق و جذب پوستی مواد شیمیایی، مهم‌ترین مسیر آسیب رسانی به انسان می‌باشدند. در این راستا ۵۵ ماده شیمیایی در محصولات مختلف ساختمانی با شاخص خطر > ۱۰ شناسایی و معروفی شدند. این نتایج نشان می‌دهد که تعداد قابل توجهی از ترکیبات شیمیایی-محصولات مورد استفاده در مصالح ساختمانی ممکن است خطر بالقوه غیر قابل اغماض را برای ساکنان انسانی ایجاد کند. حداقل محتویات شیمیایی محاسبه شده در این مطالعه مقادیر مرجع آزمایشی ویژه محصولات شیمیایی را ارائه می‌دهد که به راحتی در طراحی محصولات ساختمانی پایدار قابل استفاده است. چنین مقادیر مرجع

جدول ۵ - مصالح زیست سازگاری که در ادبیات موضوع و تجربه‌های مختلف همانگی آن‌ها با سلامت ساکنان در خانه و محل کار بررسی شده و در اولویت قرار گرفته‌اند.

بر پایه چوب	بر پایه سنگ
ساخت بلوک	آجر ماسه آهکی
چوب گرد	بلوک بنی هوده
تیرهای چوبی	آجر (خشش)
ساخت چوب جامد	آجر سوراخ دار
دیوار چوبی جامد بدون چسب	آجر های فشرده پخته نشده
CLT	-
چوب چنلایه	پوشال
چوب چنلایه	خاک رس
تخته چوبی یا تخته رولپلاک	عدل های کاه
عناصر جعبه‌ای شکل توخالی	کلی استون
چوب کششی ساخت غرفه	لوله سفالی
چوب جامد MH	بشقاب سفالی
چوب جامد KVH	پنل گج سفال
چوب تیری - صلیب دوتایی	خاک رس سبک
BSH	پر کردن
ترمووود	خشش به عنوان عایق
مواد چوبی نوترکیب	خشش در دیوارهای خاکی شکسته

ساختمانی و روش ساخت، مواد رادیوакتیویته به خصوص رادون، مبلمان و طراحی داخلی، و گرمایش از جایگاه ویژه ای برخورداراند. در بازدهی ساختمان بر اساس نظر ساختمان، سلامت جسمانی ساختمان، دود و بوی سمی، انتشار مواد شیمیایی از مصالح، گرمایش محیط، میزان مصرف انرژی و تعادل زیست محیطی از اهمیت و ضرورت ویژه‌ای برخوردار بوده‌اند.


در حیطه سلامت ساختمان در خانه و محل کار، مواردی مانند مصرف انرژی و تعادل زیست محیطی، تهویه مطبوع و طبیعی، سلامت جسمانی ساختمان، سلامت روحی و روانی، دود و بوی سمی، الیاف معلق و گرد و غبار، انتشار مواد شیمیایی از مصالح، کپک و باکتری، الکترواسماگ با فرکانس پایین، الکترواسماگ فرکانس بالا، نور و رنگ‌ها از نظر روانی، نویز و آکوستیک، محیط اجتماعی و محله، انتخاب مصالح

جدول ۶ - جمع بندی نظرات یافته‌های حاصل از روش بحث گروهی

ردیف	محورهای بحث	نظر ساختمان			ساختمان سالم			ساختمان سالم
		بهره وری انرژی	رضایت ساختمان	سلامت ساختمان	شیمی ساختمان	بیولوژی ساختمان	فیزیک ساختمان	
۱	سلامت جسمانی ساختمان	۴/۵	۵	۴/۵	۵	۴/۵	۴/۵	
۲	سلامت روحی و روانی	۴	۵	۴/۵	۴/۵	۴/۵	۴	
۳	دود/بوی سمی	۴/۵	۵	۴/۵	۵	۵	۴	
۴	الیاف / گرد و غبار	۴	۵	۴/۵	۴/۵	۴/۵	۴	
۵	انتشار مواد شیمیایی از مصالح	۴	۵	۴/۵	۵	۳.۵	۳	
۶	میزان رطوبت	۴	۴	۳	۴/۵	۴	۴	
۷	کپک / باکتری	۳	۵	۴/۵	۴/۵	۳/۵	۴	
۸	الکترواسماگ با فرکانس پایین	۳	۵	۴/۵	۴	۴	۳	
۹	الکترواسماگ فرکانس بالا	۳	۵	۴/۵	۴	۴	۳	
۱۰	نور و رنگ‌ها از نظر روانی	۴	۵	۴/۵	۴/۵	۴/۵	۴	
۱۱	نویز / آکوستیک	۳	۵	۴/۵	۳/۵	۴/۵	۳	
۱۲	محیط اجتماعی/ محله	۳	۵	۴/۵	۳/۵	۴/۵	۴	
۱۳	انتخاب مصالح ساختمانی/ روش ساخت	۴	۵	۴/۵	۳/۵	۴/۵	۳	
۱۴	رفتار انتشار / جبران رطوبت	۳	۴	۴/۵	۳/۵	۴	۳	
۱۵	رادیوакتیویته / رادون	۳	۵	۴/۵	۳/۵	۴/۵	۴	
۱۶	مبلمان / طراحی داخلی	۳	۵	۴/۵	۴	۴/۵	۴	
۱۷	گرمایش/گرما	۳/۵	۴	۳	۴	۵	۵	
۱۸	تهویه مطبوع و طبیعی	۴	۵	۴/۵	۴	۴/۵	۴	
۱۹	تراکم مسکونی/تراکم سکونتگاه	۳/۵	۴	۳	۴	۴/۵	۴	
۲۰	صرف انرژی / تعادل زیست محیطی	۳/۵	۴	۴	۴	۵	۵	
-	برآیند	۳/۹۰	۳/۵۸	۴/۷۵	۴/۲۰	۴/۱۵	۴/۳۸	

جدول ۷ - جمع بندی نظرات یافته های حاصل از روش بحث گروهی

ردیف	محورهای بحث	متوجه / برآیند	نظر ساکنان	کیفیت ساکنان
۱	سلامت جسمانی ساکنان	۴/۶۷	۴/۵۰	
۲	سلامت روحی و روانی	۴/۵۰	۴/۳۳	
۳	دود/بوی سمی	۴/۸۳	۴/۵۰	
۴	الیاف / گرد و غبار	۴/۵۰	۴/۳۳	
۵	انتشار مواد شیمیایی از مصالح	۴/۳۳	۴/۰۰	
۶	میزان رطوبت	۳/۸۳	۴/۰۰	
۷	کپک / باکتری	۴/۱۷	۴/۰۰	
۸	الکترواسماگ با فرکانس پایین	۴/۱۷	۳/۶۷	
۹	الکترواسماگ فرکانس بالا	۴/۱۷	۳/۶۷	
۱۰	نور و رنگ ها از نظر روانی	۴/۵۰	۴/۳۳	
۱۱	نویز / آکوستیک	۴/۱۷	۴/۰۰	
۱۲	محیط اجتماعی/ محله	۴/۱۷	۴/۰۰	
۱۳	انتخاب مصالح ساختمانی لروش ساخت	۴/۱۷	۴/۰۰	
۱۴	رفتار انتشار / جبران رطوبت	۳/۶۷	۳/۶۷	
۱۵	رادیو اکسپویته / رادون	۴/۱۷	۴/۰۰	
۱۶	مبلمان / طراحی داخلی	۴/۸۳	۴/۰۰	
۱۷	گرمایش/گرما	۴/۰۰	۴/۱۷	
۱۸	تهویه مطبوع و طبیعی	۴/۳۳	۴/۳۳	
۱۹	تراکم مسکونی/ تراکم سکونتگاه	۳/۸۳	۳/۸۳	
۲۰	صرف انرژی / تعادل زیست محیطی	۴/۸۳	۴/۱۷	
	مقدار میانگین	۴/۲۴	۴/۰۸	

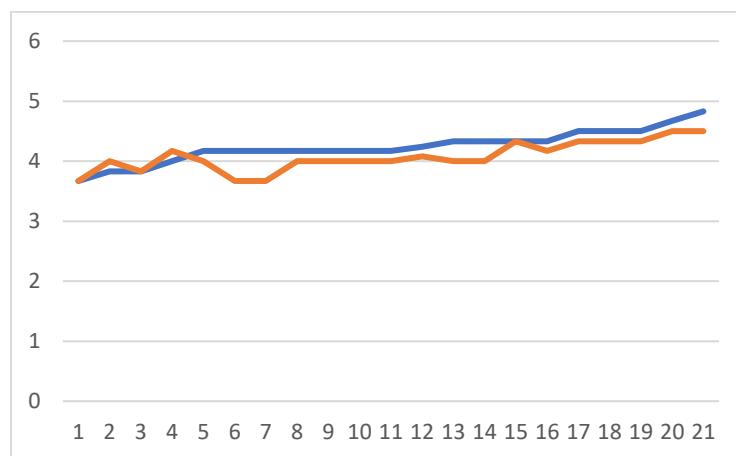

شکل ۲- نمودار جمع بندی نظرات یافته های حاصل از روش بحث گروهی

محیطی؛ همه و همه در رویکرد جامع به نسبت شیمی ساختمان به سلامت ساکنان در خانه و محل کار موثرند.

بحث و نتیجه‌گیری

نتایج پژوهش به خوبی چشم انداز کلی بحث در حوزه رویکرد طراحی مبنا به ساختمان سالم با هدف ترسیم الگوی انتخاب مصالح آلودگی گریز برای ساختمان‌های اداری شهر تهران را رمزگشایی می‌کند.

محصولات ساختمانی و ساخت و ساز یکی از بزرگترین بازارهای نهایی مواد شیمیایی در پایین دست صنایع شیمیایی می‌باشد و انتظار می‌رود این بخش به دنبال افزایش شهرنشینی رشد کند. علاوه بر این، ساخت و ساز به عنوان بخش اولویت برای اقدام در مورد موضوع سیاست نوظهور مواد شیمیایی در محصولات، تحت رویکرد استراتژیک برای مدیریت بین المللی مواد شیمیایی شناسایی شده است. با در نظر گرفتن پتانسیل قرار گرفتن در معرض، در طول استفاده از محصولات ساختمانی و موانع احتمالی که مواد شیمیایی نگران‌کننده می‌توانند برای چرخش مواد ایجاد کنند، پرداختن به مواد شیمیایی نگران کننده در محصولات ساختمانی می‌تواند فرصت‌های قابل توجهی را برای پیشبرد مصرف و تولید پایدار و حفاظت از سلامت انسان و محیط زیست ناشی از اثرات مضر آلودگی شیمیایی در راستای اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد فراهم سازد. با توجه به اینکه دانش علمی در مورد کاربردها و خطرات شیمیایی به طور مداوم در حال تغییر است، پرداختن به مواد شیمیایی مورد توجه در

مقایسه کیفیت "ساختمان سالم" با سه متغیر شیمی ساختمان، بیولوژی ساختمان و فیزیک ساختمان؛ و "نظر ساکنان" با سه متغیر بهره وری انرژی، رضایت ساکنان و سلامت ساکنان؛ مورد تحلیل قرار گرفت. نمودار مربوط نشان می‌دهد که به صورت کلی، به جز چند مورد محدود، دو متغیر اصلی شامل کیفیت "ساختمان سالم" و "نظر ساکنان" با یکدیگر ارتباط دارند. نمودار جمع بندی نظرات یافته‌های حاصل از روش بحث گروهی به خوبی همنوایی این دو متغیر را نشان می‌دهد. در جمع‌بندی نهایی در میان دو متغیر اصلی پژوهش یعنی نظر ساکنان و ساختمان سالم، می‌توان مشاهده نمود که برآیند پژوهش تاییدکننده فهرست ریزمتغیرهای طراحی شده است. با عنایت به جمع بندی صورت گرفته، محورهای اصلی موضوع در بحث شیمی ساختمان و نسبت آن با سلامت ساکنان در خانه و محل کار، مهمترین متغیرهای مورد بررسی عبارتند از سلامت جسمانی، سلامت روحی و روانی، میزان حضور دود و بوی سم در محیط، حضور الیاف معلق و گرد و غبار در محیط، درجه رطوبت، کپک یا باکتری، الکترواسماگ با فرکانس پایین، الکترواسماگ با فرکانس بالا، نور و رنگ‌ها از نظر روانی، نویز و آکوستیک، برخورداری از یک محیط اجتماعی فعال و محله سرزنشه، انتخاب مصالح ساختمانی و روش ساخت متناسب با توان نیروی کار محدوده، رفتار انتشار اسپری برای جبران رطوبت، میزان رادیواکتیویته مانند رادون، مبلمان و طراحی داخلی، درجه گرمایش و گرما، میزان تهویه، درجه تراکم مسکونی یا میزان تراکم سکونتگاه، میزان مصرف انرژی و تعادل زیست

جدول ۸- جمع بندی نظرات یافته‌های حاصل از روش بحث گروهی

متوسط / برآیند		ساختمان سالم			نظر ساکنان			محورهای بحث
کیفیت ساختمان	نظر ساکنان	فیزیک ساختمان	بیولوژی ساختمان	شیمی ساختمان	سلامت ساکنان	رضایت ساکنان	بهره وری انرژی	
۴/۰۸	۴/۲۴	۳/۹۰	۳/۵۸	۴/۷۵	۴/۲۰	۴/۱۵	۴/۳۸	برآیند

قرارگیرد. با مقایسه کیفیت "ساختمان سالم" با سه متغیر شیمی ساختمان، بیولوژی ساختمان و فیزیک ساختمان؛ و "نظر ساکنان" با سه متغیر بهره وری انرژی، رضایت ساکنان و سلامت ساکنان؛ می‌توان نتیجه گرفت که هر دو مولفه سلامت ساکنان در خانه و محل کار، و رضایتمندی آن‌ها، در رویکرد جامع به نسبت شیمی ساختمان به سلامت ساکنان حضوری موثر دارد که به شکل چشم‌گیری در حوزه‌های مختلف معماری و شهر سازی تاثیرگذار می‌باشند.

¹ Product Intake Fraction (PiF) quotient

² route-specific reference dose

³ Maximum chemical Contents based on our High- Throughput Screening results

Screening Results

⁵ semi-volatile organi

⁶ chemicals of higher concern (CoCs)

Ministry of Energy and Mineral Resources (MENR)

محصولات ساختمانی نیازمند یک رویکرد جامع‌نگر، از جمله اقدامات نظارتی مستمر و همچنین اقدام هدفمند توسط سهامداران صنعت در مراحل بالادستی زنجیره ارزش محصول است. طراحان و سازندگان محصولات ساختمانی باید به طور فعال ترکیب شیمیایی مواد خود را پیگیری و مدیریت کنند و اثرات بالقوه مواد شیمیایی مورد توجه را در طول چرخه عمر خود ارزیابی کنند. امید است تا آوردهای مواجهه و ریسک برای بسیاری از ترکیبات محصولات ساختمانی شیمیایی و همچنین محصولات شناسایی شده و مواد شیمیایی مورد توجه برای آگاه کردن تصمیم‌گیرندگان و تولیدکنندگان برای تعیین دقیق محصولات/مواد شیمیایی اولویت‌دار مرتبط و تمرکز بر توسعه آینده مصالح ساختمانی این‌تر مورد استفاده

منابع

1. Ece N. Baubiologie: Kriterien und architektonische Gestaltung. Birkhäuser; 2018 Mar 19. Available at: https://books.google.com.om/books?hl=en&lr=&id=mItsDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA4&dq=baubiologie&ots=AkJrIQ3OTy&sig=jwlKGKzWepwufXGInnk4UXwbPc&redir_e_sc=y&v=onepage&q=baubiologie&f=false
2. Rebernick A. Baubiologie–wenn die Wohnung schwarz wird, 2018; Baubiologie & Umweltmesstechnik. Available at: <https://www.bau-biologie.at/wp-content/uploads/2015/02/Wenn-die-Wohnung-schwarz-wird.pdf>
3. Rasoolzadeh M, Moshari M. Prioritizing for Healthy Urban Planning: Interaction of Modern Chemistry and Green Material-based Computation. Naqshejahan-Basic Studies and New Technologies of Architecture and Planning. 2021 May 10;11(1):94-105. Available at: <http://bsnt.modares.ac.ir/article-2-49429-fa.html>
4. Virnich MH, für Baubiologie I, Baubiologen–VDB eV UB. Charakteristika von UMTS-Signalen. Energieversorgung & Mobilfunk „, Tagungsband der.,3. Available at: https://baubiologie-virnich.de/wp-content/uploads/2018/05/UMTS_Signalcharakteristik.pdf
5. Shams G, Rasoolzadeh M. Bauchemie: Environmental Perspective to Well-Building and Occupant Health. Naqshejahan - Basic Studies and New Technologies of Architecture and Planning. 2023 Jan 10; 12(4):51-69. <https://dorl.net/dor/20.1001.1.23224991.140.1.12.4.2.8>
6. Shams G, Moshari M. Health and Post-Corona: Air Filtration through Building Skins as Biological Membranes. Naqshejahan - Basic studies and New Technologies of Architecture and Planning. 2022 Jan 10;11(4):44-59. [Persian] <https://dorl.net/dor/20.1001.1.23224991.140.0.11.4.3.2>
7. Loftness V, Hakkinen B, Adan O, Nevalainen A. Elements that contribute to healthy building design. Environmental health perspectives. 2007 Jun;115(6):965-70. <https://doi.org/10.1289/ehp.8988>

تشکر و قدردانی

این مقاله بخشی از پژوهش فرادکتری مریم رسول زاده است که به این ترتیب از حمایت معاونت پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس نشکر و قدردانی می شود. از زحمات شرکت کنندگان در برگزاری جلسات روشن بحث گروهی متمرکز و تیم همکار ایشان که در تکمیل نمودن پرسشنامه ها کمک نمودند، تشکر و قدردانی می شود.

تاییدهای اخلاقی

کلیه اصول اخالقی در زمینه چاپ و نشر این مقاله رعایت شده است.

تعارض منافع

عدم وجود تعارض منافع در فرم تعهد نویسنده ذکر شده است.

سهم نویسندها در مقاله

نویسنده اول، پژوهشگر و نگارنده اصلی مقاله، تدوین محتوا و مطالعات کتابخانه ای و فرآیند تحقیق با سهم ۷۰٪ و نویسنده دوم با سهم ۳۰٪ پژوهشگر همکار، مدیریت برداشت میدانی و کنترل فرآیند تحقیق.

منابع مالی / حمایت ها

پژوهش حاضر از پژوهش فرادکتری نویسنده اول با عنوان: "رویکرد طراحی مبنا به ساختمان سالم: الگوی انتخاب مصالح آلودگی گریز برای ساختمان های اداری شهر تهران" با مشاوره تخصصی نویسنده دوم استخراج شده و منتشر می گردد که به این ترتیب از حمایت معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه تربیت مدرس تشکر و قدردانی می شود.

- stage. *The international journal of life cycle assessment.* 2019 Jun 1;24:1009-26.
12. Ye W, Won D, Zhang X. Examining the applicability of empirical models using short-term VOC emissions data from building materials to predict long-term emissions. In*Building Simulation* 2016 Dec (Vol. 9, pp. 701-715). Tsinghua University Press.
 13. Liu Z, Ye W, Little JC. Predicting emissions of volatile and semivolatile organic compounds from building materials: a review. *Building and Environment.* 2013 Jun 1;64:7-25.
 14. Little JC, Hodgson AT, Gadgil AJ. Modeling emissions of volatile organic compounds from new carpets. *Atmospheric Environment.* 1994 Jan 1;28(2):227-34.
 15. Huang L, Jolliet O. A parsimonious model for the release of volatile organic compounds (VOCs) encapsulated in products. *Atmospheric Environment.* 2016 Feb 1;127:223-35.
Atmospheric Environment. 2004 Mar 1;38(8):1173-80.
 22. Van Eeuwijk P, Angehrn Z. How to Conduct a Focus Group Discussion (FGD). Methodological Manual. Basel: University of Basel. 2017.
 23. Sim J, Waterfield J. Focus group methodology: some ethical challenges. *Quality & quantity.* 2019 Nov;53(6):3003-22. <https://doi.org/10.1007/s11135-019-00914-5>
 24. Yulianti T, Sulistyawati A. Online Focus Group Discussion (OFGD) Model Design in Learning. 2021
 25. Williams SN, Armitage CJ, Tampe T, Dienes K. Public perceptions and experiences of social distancing and social isolation during the COVID-19 pandemic: A UK-based focus group study. *BMJ open.* 2020 Jul 1;10(7):e039334.
<https://doi.org/10.1136/bmjopen-2020-039334>
 8. Ghomeshi M, Pourzargar M, Mahdavinejad M. A Healthy Approach to Post-COVID Reopening of Sugar Factory of Kahrizak, Iran. In*INTERNATIONAL SYMPOSIUM: New Metropolitan Perspectives 2022* (pp. 2638-2647). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-06825-6_252
 9. Mohtashami N, Mahdavinejad M, Bemanian M. Contribution of city prosperity to decisions on healthy building design: A case study of Tehran. *Frontiers of Architectural Research.* 2016 Sep 1;5(3):319-31. <https://doi.org/10.1016/j foar.2016.06.001>
 10. Huang L, Fantke P, Ritscher A, Jolliet O. Chemicals of concern in building materials: a high-throughput screening. *Journal of Hazardous Materials.* 2022 Feb 15;424:127574.
 11. Huang L, Anastas N, Egeghy P, Vallero DA, Jolliet O, Bare J. Integrating exposure to chemicals in building materials during use
 16. Huang L, Micolier A, Gavin HP, Jolliet O. Modeling chemical releases from building materials: The search for extended validity domain and parsimony. In*Building Simulation* 2021 Aug (Vol. 14, pp. 1277-1293). Tsinghua University Press.
 17. Fantke P, Chiu WA, Aylward L, Judson R, Huang L, Jang S, Gouin T, Rhomberg L, Aurisano N, McKone T, Jolliet O. Exposure and toxicity characterization of chemical emissions and chemicals in products: global recommendations and implementation in USEtox. *The international journal of life cycle assessment.* 2021 May;26:899-915.
 18. Jolliet O, Huang L, Hou P, Fantke P. High throughput risk and impact screening of chemicals in consumer products. *Risk Analysis.* 2021 Apr;41(4):627-44.
 19. pharosproject.net
 20. Jolliet O, Ernstoff AS, Csiszar SA, Fantke P. Defining product intake fraction to quantify and compare exposure to consumer products.
 21. Deng B, Kim CN. An analytical model for VOCs emission from dry building materials.

